


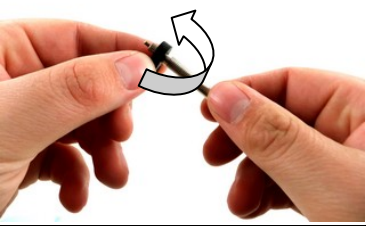
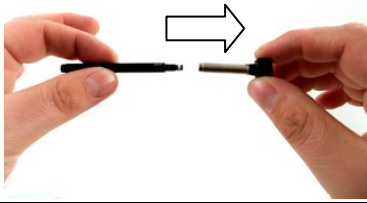


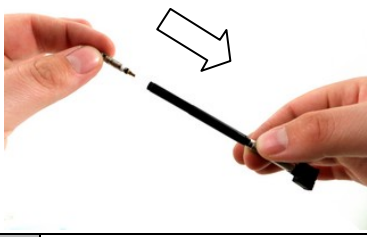
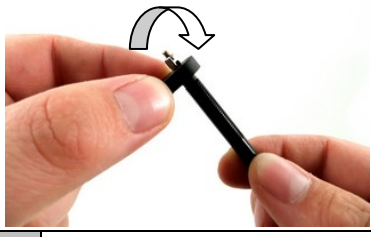
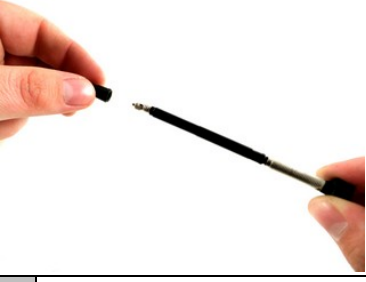

SCHEDE MANUTENZIONE

GRUPPO	TIPOLOGIA	OPERAZIONE	REVISIONE	DESCRIZIONE
RUOTE STRADA	MOVIMENTO CONO / CALOTTA	012	03/ 05 - 2019	MONTAGGIO PROLUNGA VALVOLA MASCHIO

PRODOTTI SUI QUALI APPLICARE LA PROCEDURA

Verificate secondo la lunghezza della valvola e l'altezza del profilo del cerchio, quale sia la prolunga adatta alle vostre esigenze.

Poiché sono disponibili differenti tipi di prolunghe, individuate il codice corretto nel Catalogo Ricambi disponibile su questo sito, oppure rivolgetevi ad un Service Center Campagnolo.

		
<p>1 Rimuovere il cappuccio dalla valvola.</p>	<p>2 Svitare con l'apposita chiave il valvolino.</p>	<p>3 Procurare una prolunga di dimensioni adeguate al profilo del cerchio in uso.</p>
		
<p>4 Avvitare la prolunga sulla valvola.</p>	<p>5 Fissare la prolunga con l'apposita chiave.</p>	<p>6 Inserire il valvolino precedentemente smontato all'interno della prolunga ed avvitare.</p>
		
<p>7 Fissare il valvolino con l'apposita chiave.</p>	<p>8 Avvitare il tappo di chiusura.</p>	<p>9 Fissare la valvola al cerchio usando l'apposita ghiera zigrinata di fissaggio. Inserire prima dell'uso all'interno della ghiera l'apposito anello OR.</p>