








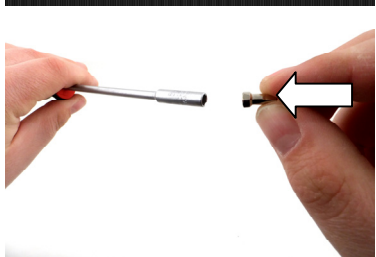





FICHES D'ENTRETIEN

GROUPE	TYPOLOGIE	OPERATION	REVISION	DESCRIPTION
ROUES POUR ROUTE	MOUVEMENT ROULEMENTS	015	1/2011	REPLACEMENT RAYON
PRODUITS SUR LESQUELS APPLIQUER LA PROCEDURE				
				
Bullet™				
				
Scirocco™	Khamsin™	Vento™		

		
<p>1</p> <p>Retirer avec un tournevis le couvercle du moyeu.</p>	<p>2</p> <p>Réaliser l'opération de chaque côté du moyeu.</p>	<p>3</p> <p>Dévisser avec un tournevis à hexagone de 5 mm le mamelon du rayon à remplacer.</p>

		
<p>4</p> <p>Retirer le rayon par la flasque du moyeu.</p>	<p>5</p> <p>Insérer le nouveau rayon sur la flasque du moyeu. Prendre soin de bien accrocher la tête du rayon sur l'emplacement adapté.</p>	<p>6</p> <p>Insérer la partie filetée du rayon à l'intérieur du trou de la jante.</p>

		
<p>7</p> <p>Si les mamelons sont endommagés, il faut les remplacer.</p>	<p>8</p> <p>Insérer le mamelon à l'aide du tournevis.</p>	<p>9</p> <p>Visser le mamelon désiré jusqu'à tendre le rayon.</p>

	
<p>10</p> <p>Insérer le couvercle du moyeu.</p>	<p>11</p> <p>Si nécessaire, procéder au réglage des jeux de la roue. ► Pour le réglage du jeu axial/radial, voir OPERATION 006.</p>